



Etikettenspender eMATRIX S1100

Spendsystem zur manuellen Entnahme von Etiketten

Das Modell eMATRIX S1100 ist die ideale Lösung für zeitsparendes Aufbringen von Haftetiketten.

Einfach das Etikett entnehmen und das Folgende wird automatisch bereitgestellt. Durch das berührungslose Abtasten der Etiketten mittels Lichtschranke sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.

Der rückstellbare Zähler gibt an, wie viele Etiketten bereits gespendet wurden.

Die kompakte, solide Bauart und das gute Preis-Leistungsverhältnis machen den eMATRIX S1100 für dezentrale Arbeiten in Montagelinien interessant.

Das Modell eMATRIX S1100 ist als Grundmodell für Ihre Anforderung umrüstbar:

S1100 TE für transparente Etiketten
S1200 für eine Etikettenbreite bis 200mm
S1300 für eine Etikettenbreite bis 300mm

Folgende Optionen sind erhältlich:

- Lichtschranke
- Sensor für transparente Etiketten
- Spendezunge

- Kompaktes Design
- Rückstellbarer Zähler
- Lichtschranke
- versch. Modelle
- versch. Etikettenbreite
- Passendes Modell für Ihre Anforderungen



Modell-Spezifikationen

eMATRIX S1100

Etikettenbreite	max. 130 mm
Etikettenhöhe	8 mm bis endlos
Etikettenrollen	max. Durchmesser 250 mm
Vorschubgeschwindigkeit	90 mm /sec.
Vorschubsteuerung	durch Lichtschranke oder extern
Mengenanzeige	durch LCD-Zähler
Rollenvarianten	Innen- und Außenwicklung
Rollenkerne	40 mm bis 76 mm
Betriebsspannung	230 V/50-60Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Gewicht	5,6 kg
Abmessung (H x B x T)	340 x 210 x 350 mm
Farbe	RAL 7035 Pulverlack
Abtastung	durch Lichtsensor

eMATRIX S1100 TE

Etikettenbreite	max. 130 mm
Etikettenhöhe	8 mm bis endlos
Etikettenrollen	max. Durchmesser 250 mm
Vorschubgeschwindigkeit	90 mm / sec.
Vorschubsteuerung	durch Lichtschranke oder extern
Mengenanzeige	durch LCD-Zähler
Rollenvarianten	Innen- und Außenwicklung
Rollenkerne	40 mm bis 76 mm
Betriebsspannung	230 V/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Gewicht	5,6
Abmessung (H x B x T)	340 x 210 x 350 mm
Farbe	RAL 7035, lichtgrau
Abtastung	kapazitiver Etikettensensor

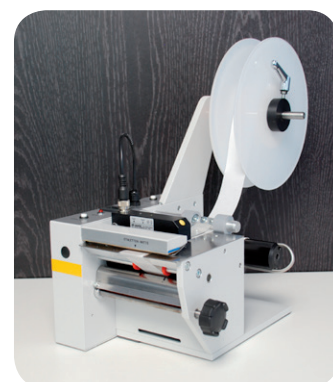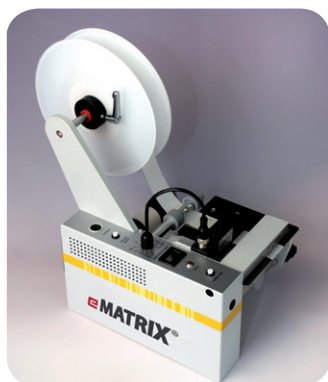

eMATRIX S1200

Etikettenbreite	max. 200 mm
Etikettenhöhe	8 mm bis endlos
Etikettenrollen	max. Durchmesser 250 mm
Vorschubgeschwindigkeit	90 mm /sec.
Vorschubsteuerung	durch Lichtschranke oder extern
Mengenanzeige	durch LCD-Zähler
Rollenvarianten	Innen- und Außenwicklung
Rollenkerne	40 mm bis 76 mm
Betriebsspannung	230 V/50-60Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Gewicht	7 kg
Abmessung (H x B x T)	340 x 285 x 350 mm
Farbe	RAL 7035, lichtgrau

eMATRIX S1300

Etikettenbreite	max. 300 mm
Etikettenhöhe	8 mm bis endlos
Etikettenrollen	max. Durchmesser 250 mm
Vorschubgeschwindigkeit	90 mm / sec.
Vorschubsteuerung	durch Lichtschranke oder extern
Mengenanzeige	durch LCD-Zähler
Rollenvarianten	Innen- und Außenwicklung
Rollenkerne	40 mm bis 76 mm
Betriebsspannung	230 V/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Gewicht	5,6 kg
Abmessung (H x B x T)	340 x 210 x 350 mm
Farbe	RAL 7035, lichtgrau